



V.I.M.E.C. S.R.L.
VENTILATORI INDUSTRIALI • MOTORI ELETTRICI • COMPONENTI

Strada delle Trincee, 13H
37135 Verona (VR)
Tel: 045 8550798 – **Fax:** 045543002
E-mail: info@e-vimec.it
Web: www.e-vimec.it

ELETTROVENTILATORI VIMEC in acciaio INOX Aisi 304: serie NX

STAINLESS STEEL INOX Aisi 304 ELECTRO FANS: NX Series



La serie NX è costruita completamente in lamiera di acciaio inox saldata in continuo, sia in corrispondenza delle flange che negli accessori e nelle bordature della chiocciola.

Ventilatori adatti a convogliare aria pulita o leggermente polverosa e fumi anche caldi con una temperatura massima di 70 °C. Esecuzioni speciali fino a 150 °C.

Uso: La serie di ventilatori NX è utilizzabile nell'industria alimentare, celle di levitazione, tunnel o applicazioni con presenza di fluidi corrosivi. La girante è costruita in lamiera di acciaio inox ed ha pale rivolte in avanti.

The NX series is built in continuous welding wire inox steel, in the case and outlet flange.


Suitable for sucking clean and smoke or slightly dusty air. The maximum temperature of the transported fluid must not exceed 70°C. Special execution for 150°C.

Use: the NX fans are normally used in bakery, food, proving hot rooms and tunnels, steam evacuation domes and corrosive fluid. The impeller forward curved and steel coil build.

Caratteristiche tecniche elettroventilatori serie NX – 2 POLI

Technical characteristics NX series electro fans - 2 POLES

Vent. / Fan	Motore / Motor 2 POLI - 2 poles			
Tipo / Type	Gr. / Frame	KW	RPM	db (A)
NX 202	56	0,09	2800	66
NX 302	63	0,25	2800	71
NX 402	63	0,25	2800	71
NX 502	71	0,37	2800	74
NX 552	71	0,55	2800	78
NX 602	80	1,1	2800	78

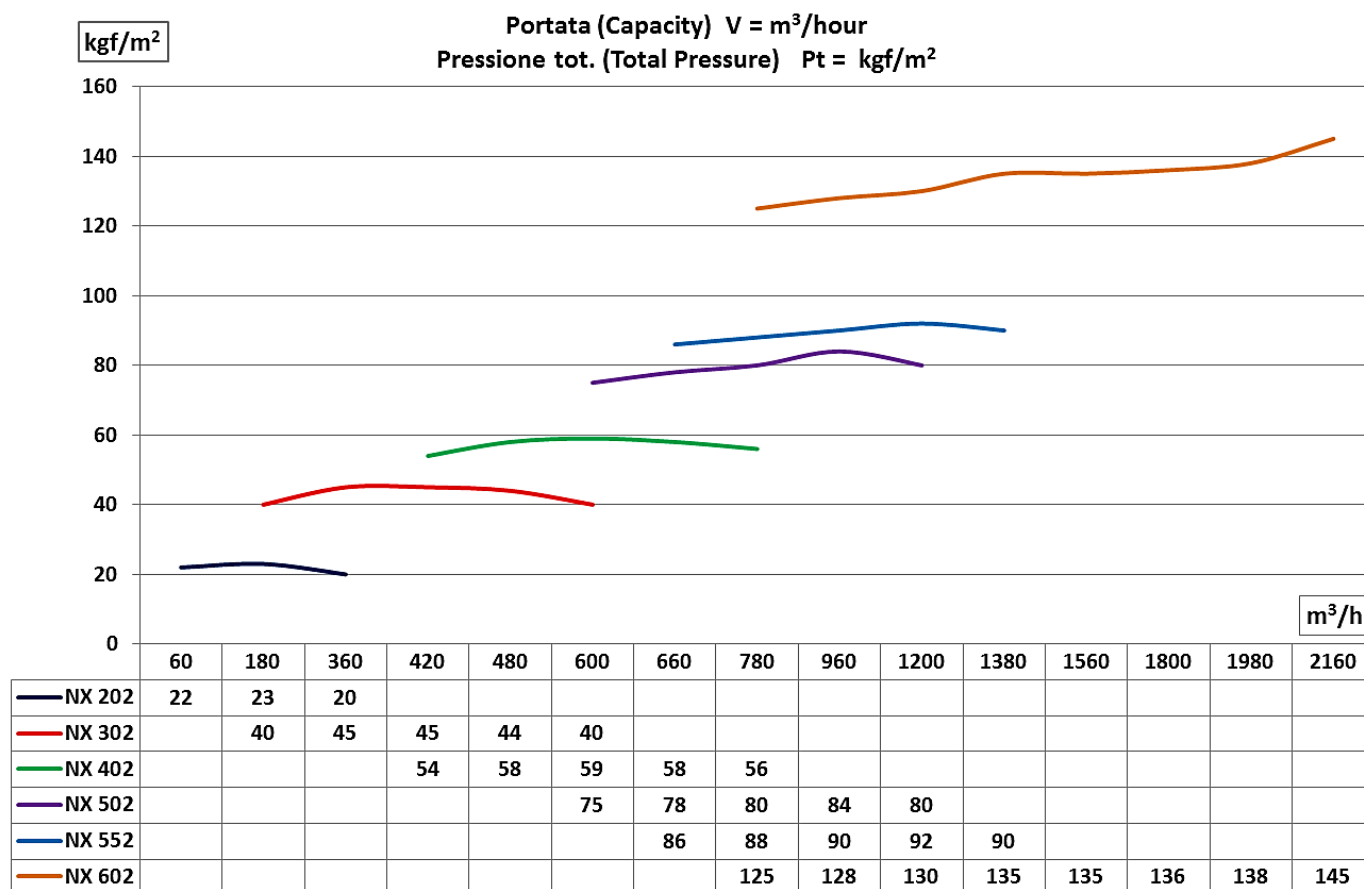


I livelli di pressione sonora medi = dB(A) sono rilevati a 1,5 m dal ventilatore funzionante alla portata di massimo rendimento e collegato a tubazione in aspirante e premente canalizzata secondo norme UNI7179-73P. Tolleranza sulla rumorosità + 3 dB(A).

The mean of noise level values = dB(A) are measured at a distance of 1,5m from the fan operating with the highest output capacity, with free inlet and canalized outlet according to UNI7179-73P Standards. Noise level tolerance + 3 dB (A).

Caratteristiche tecniche elettroventilatori serie NX – 4 POLI

Technical characteristics NX series electro fans - 4 POLES


Vent. / Fan	Motore / Motor 4 POLI - 4 poles			
Tipo / Type	Gr. / Frame	KW	RPM	db (A)
NX 304	63	0,18	1400	53
NX 404	63	0,18	1400	54
NX 504	71	0,25	1400	52
NX 554	71	0,25	1400	56
NX 604	71	0,25	1400	58

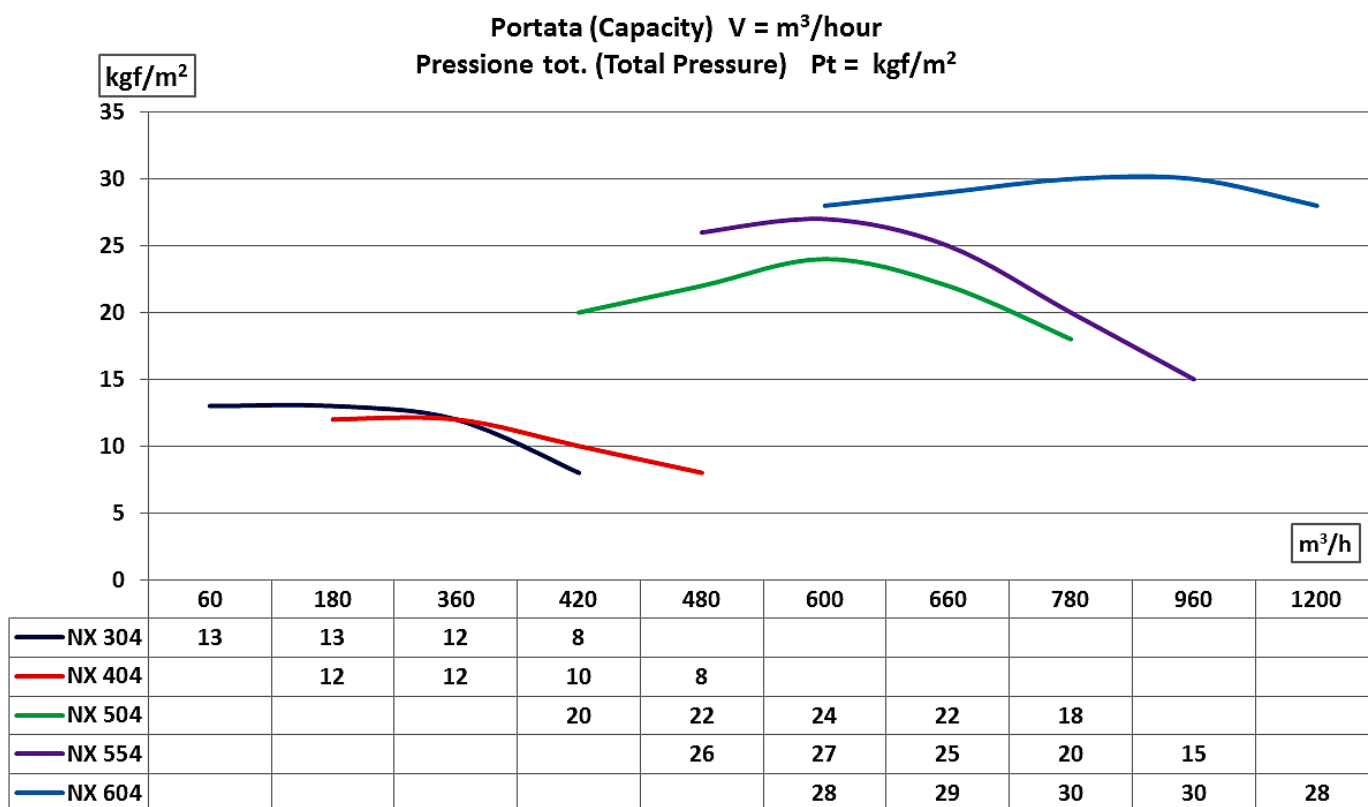

I livelli di pressione sonora medi = dB(A) sono rilevati a 1,5 m dal ventilatore funzionante alla portata di massimo rendimento e collegato a tubazione in aspirante e premente canalizzata secondo norme UNI7179-73P. Tolleranza sulla rumorosità + 3 dB(A).

The mean of noise level values = dB(A) are measured at a distance of 1,5m from the fan operating with the highest output capacity, with free inlet and canalized outlet according to UNI7179-73P Standards. Noise level tolerance + 3 dB (A).

Dimensioni serie NX - *NX Series Dimensions*

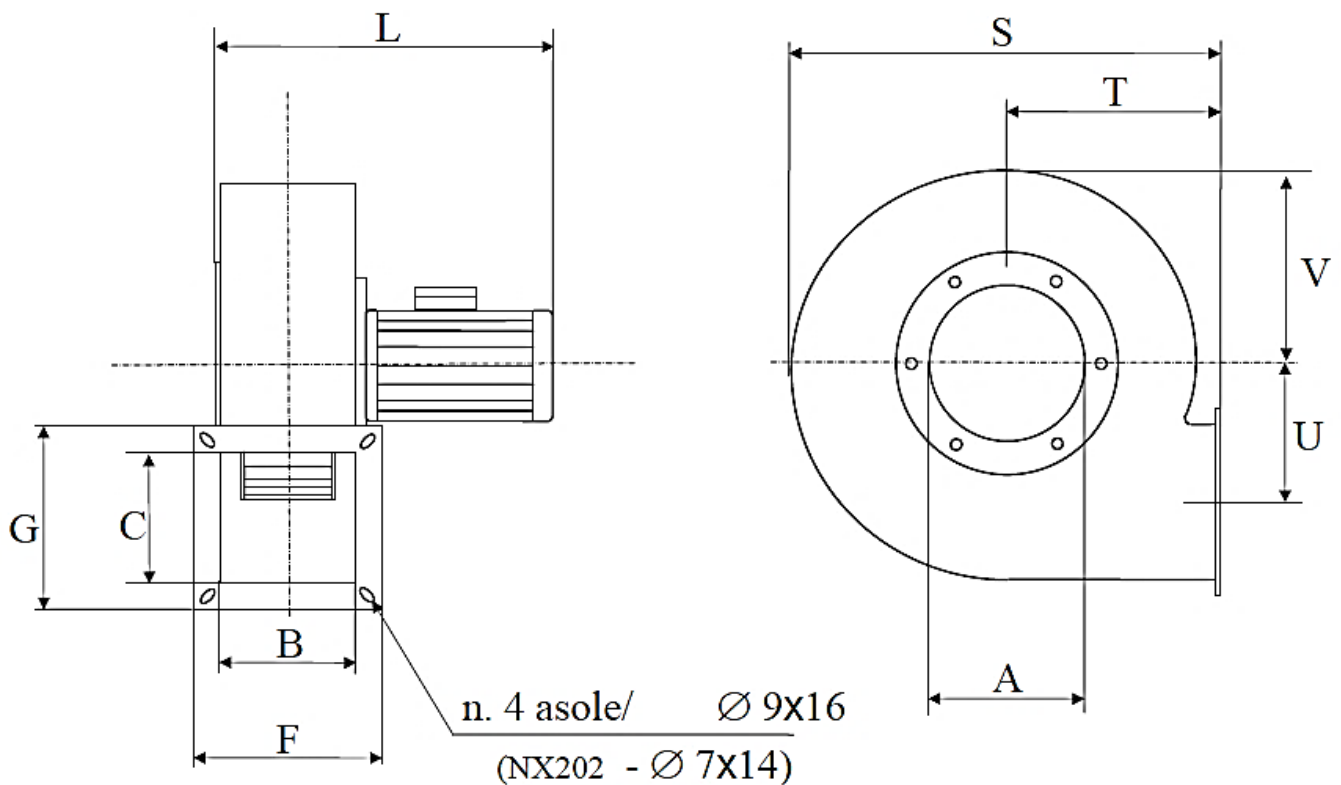

Tipo / Type	Mot.	A	B	C	F	G	L	S	T	U	V
2 poli/poles											
NX 202	56	75	70	70	100	100	237	170	80	65	77
NX 302	63	101	90	90	130	130	282	229	104	92	110
NX 402	63	101	110	90	150	130	282	229	104	92	110
NX 502	71	120	110	110	155	155	329	278	120	115	134
NX 552	71	140	110	110	155	155	329	278	120	115	134
NX 602	80	170	140	140	190	190	394	345	155	140	160
4 poli/poles											
NX 304	63	101	90	90	130	130	282	229	104	92	110
NX 404	63	101	110	90	150	130	282	229	104	92	110
NX 504	71	120	110	110	155	155	304	278	120	115	134
NX 554	71	140	110	110	155	155	304	278	120	115	134
NX 604	71	170	140	140	190	190	334	345	155	140	160

Quote dimensionali espresse in mm. / *Dimensions are showed in mm.*